


作業効率が飛躍的にUP!!


独自技術を用いて施工性・景観保全を迫及した

アーチタイト

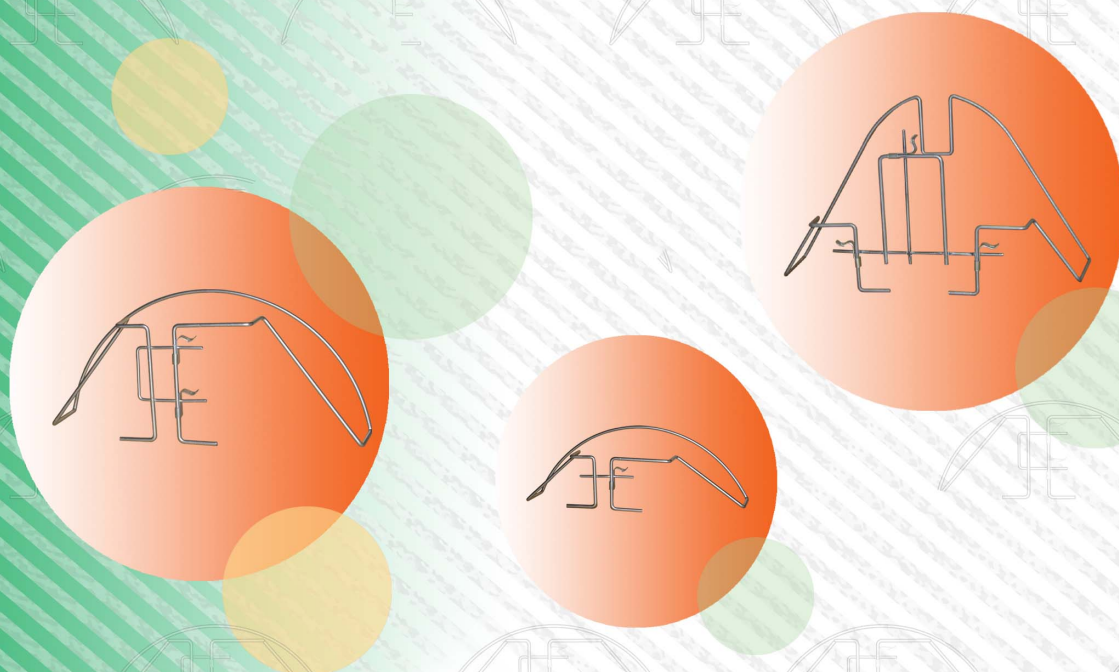

株式会社 グリーンエース


簡易吹付法枠工鉄筋固定具『アーチタイト』は、自然
従来の複雑な型枠に比べ、コスト・工期・景観保全に

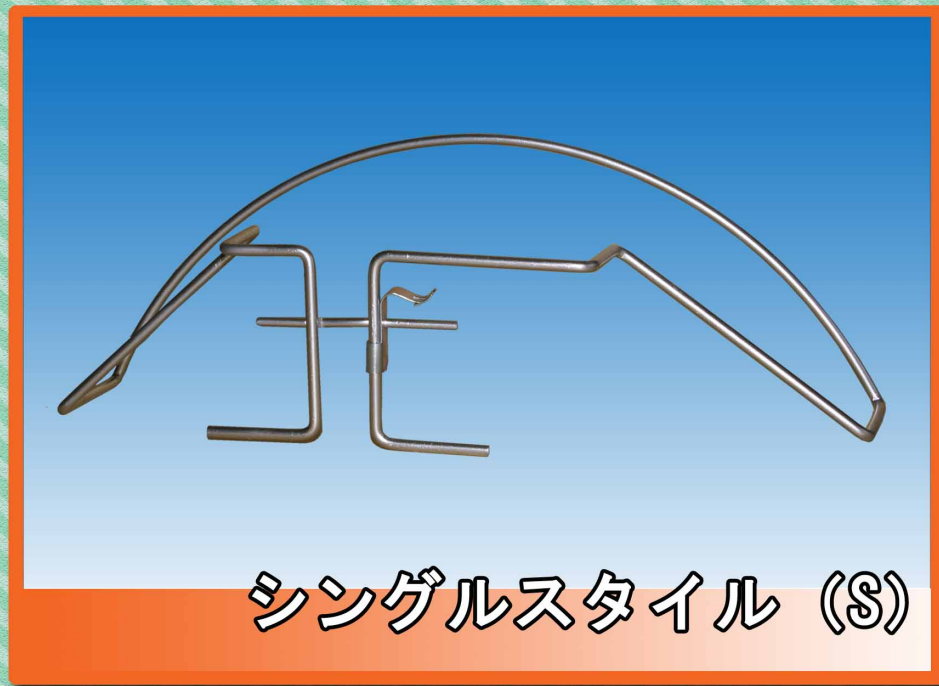


(単位：mm)




■ A-A 断面

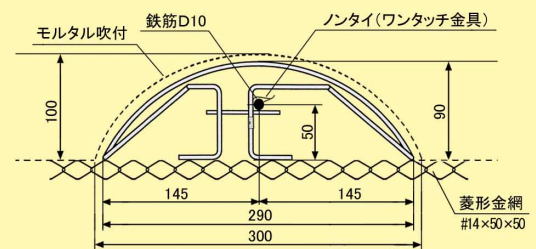

■ 標準展開図

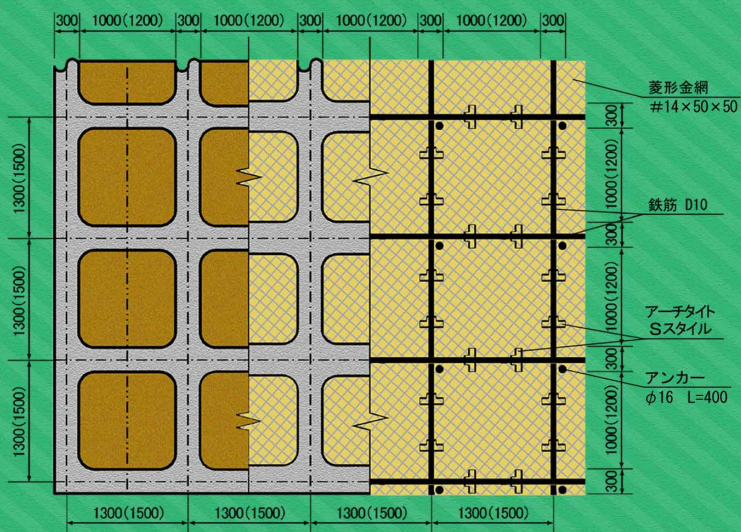


■ 標準断面図

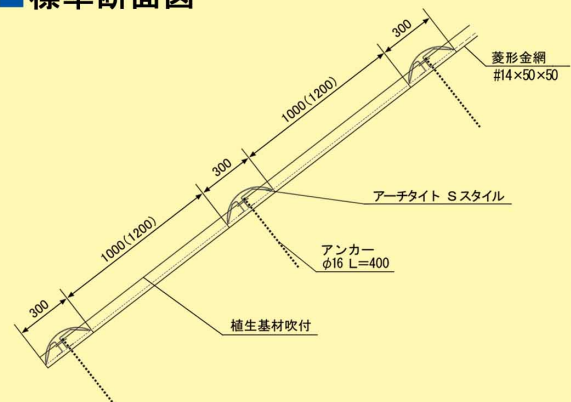




傾斜・災害復旧等、様々な法面に**当社独自の画期的な特性**を生かし、
貢献出来る優れた効果を発揮致します。




(単位：mm)

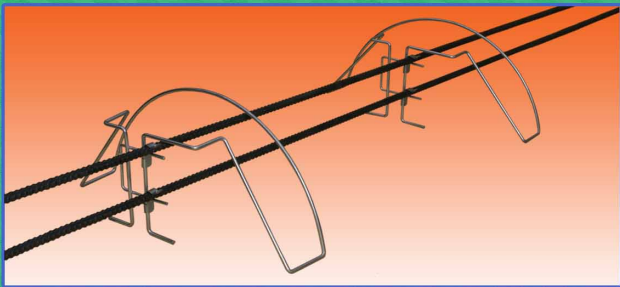


■ 標準展開図

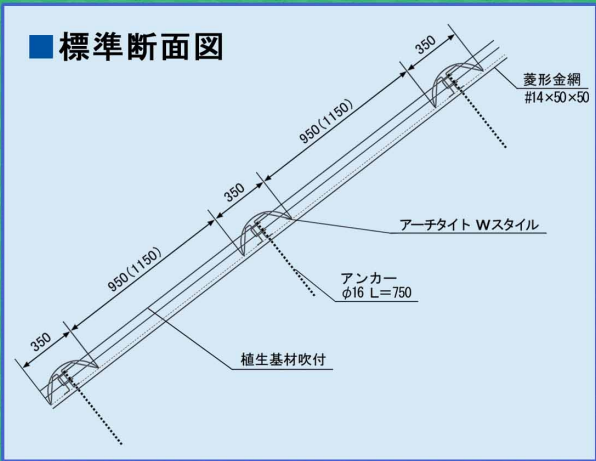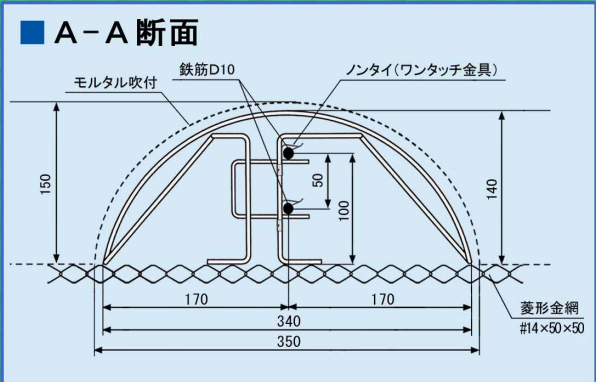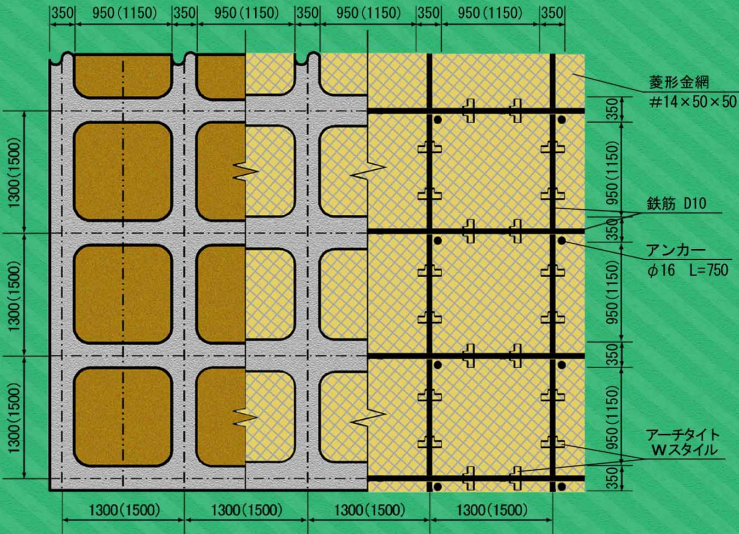



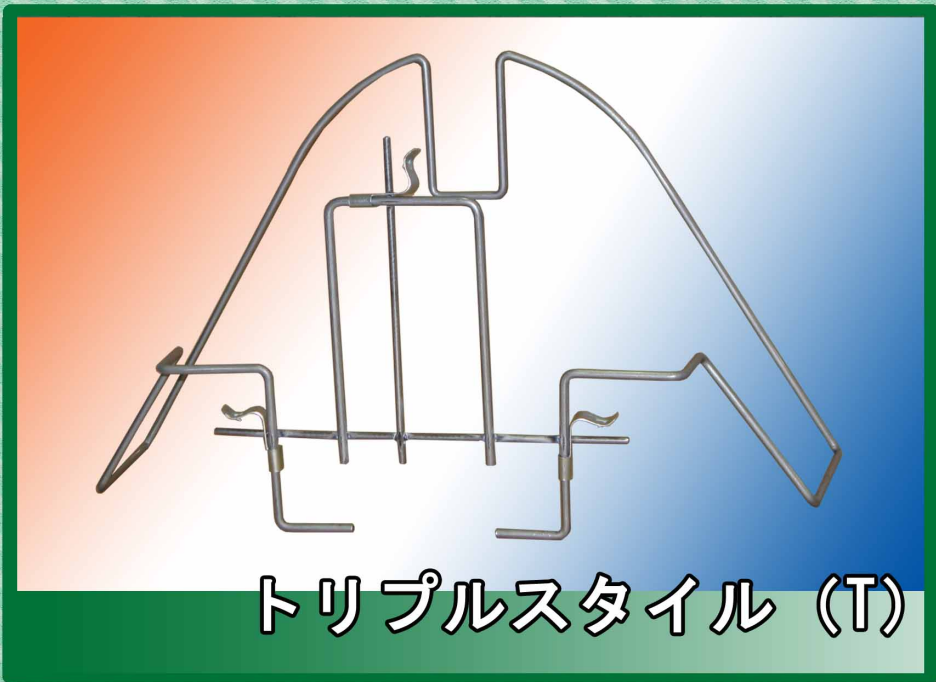


トリプルスタイル (T)

(単位 : mm)

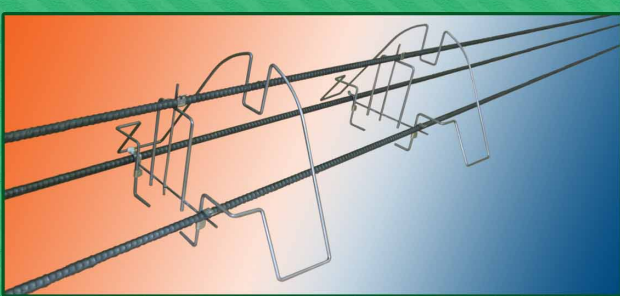

■ 標準展開図

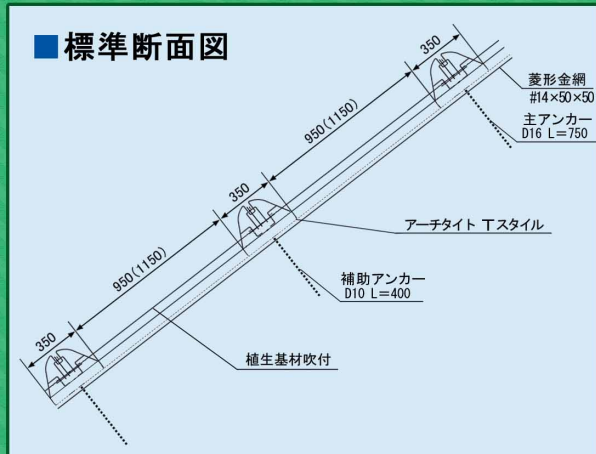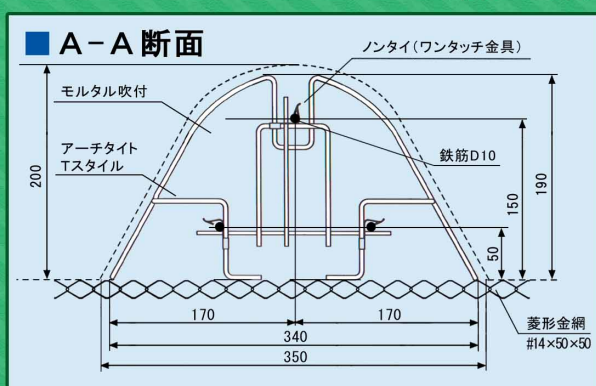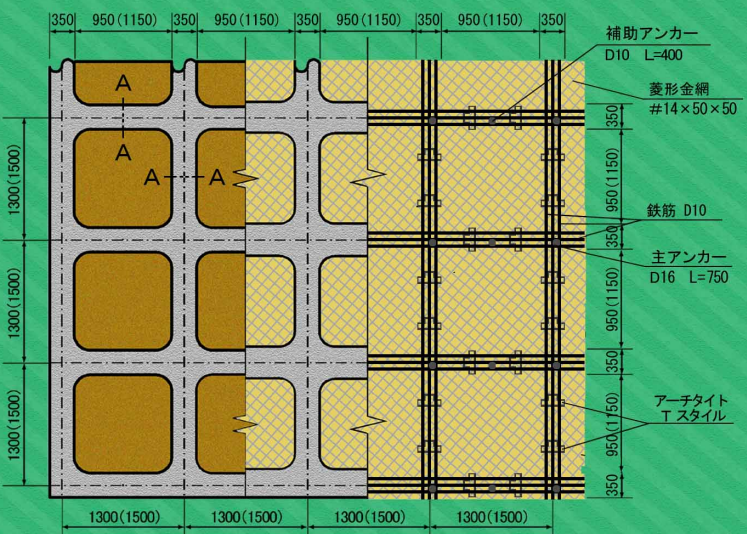

アーチタイト施工例

① ラス網を設置します。




② 鉄筋を配筋し、交点アンカーを打ちます。




③ アーチタイトを設置します。付属の鉄筋固定金具（ノンタイ）にワンタッチで固定します。鉄筋2本/3本（W/Tスタイル）を使用する際は、鉄筋を1本ずつ固定すると容易に施工出来ます。



組立施工手順

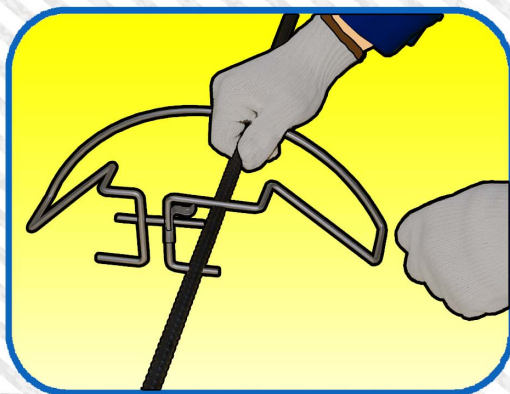

鉄筋設置後、アーチタイトを配置します。
モルタル吹きが均等になる様に、1スパン
に2個配置します。

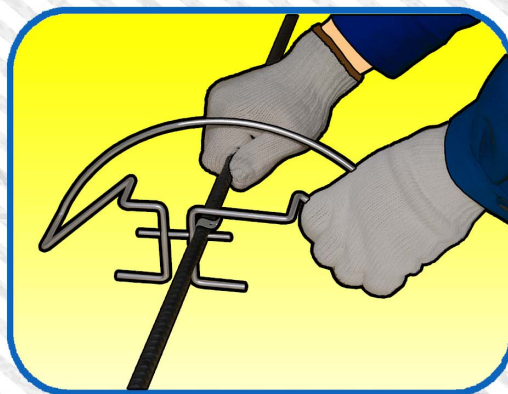

アーチタイトのワンタッチ鉄筋固定金具
（ノンタイ）の位置に鉄筋を合わせて、
パチッと固定し、設置完了です。



タイプ	重 量		箱	
	1 個	1 セット	数量	重量（箱込）
Sスタイル	0.11 kg	0.22 kg	50セット （100個）	約11.5 kg
Wスタイル	0.16 kg	0.32 kg	30セット （60個）	約10.0 kg
Tスタイル	0.19 kg	0.38 kg	30セット （60個）	約11.5 kg

■ 製造元 ■

■ 販売会社 ■



株式会社 グリーンエース

〒555-0012
大阪市西淀川区御幣島1丁目7番17号
TEL : 06(6477)-7200
FAX : 06(6477)-7202
E-mail : info@greenace2005.com