


フレームの大革命

ベ ス ト

BEST フレーム

(独自技術による最上級フレーム)

現在の製品で本当に御満足ですか・・・？

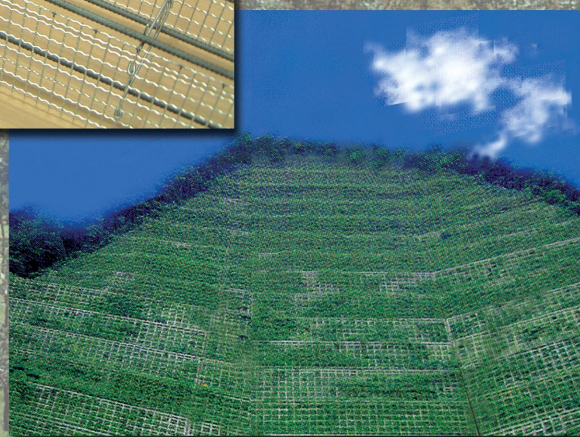



BESTフレームの特徴

BESTフレームは、自然傾斜・災害復旧現場等、様々な法面に画期的な特性を生かし、自然との調和と作業効率を極限まで追求した最上級のフレームです。

1 優れた構造的性

フレームにはクリンプ金網を使用しているので、地山の傾斜に合わせて変形自由で軽量化されています。

3 厳選された網目

実績により現場作業を考慮したベストな網目に設定しております。モルタルコンクリート吹付け時のロスを軽減できます。

5 徹底された品質管理

御客様に納得して頂く製品を供給できる様に、製造工場では最新の設備を導入し、徹底された管理・指導のもとで毎日作業しております。最上級のフレームを低価格で供給できる秘密が現場にあります。

2 優れた耐久性

金網・ネットキーパー共にメッキ鉄線を使用しているので、錆の発生が極めて少なく耐久性に優れています。

4 天端切り揃え・特殊防錆

金網の天端を溶接し切り揃えてあり、現場作業の安全性を考えてバリ等も出ない様に特殊加工しています。溶接部分はメッキが剥がれ錆びやすくなるので、特殊防錆剤を塗布しています。

驚嘆!! 飛躍的に工期短縮!!

『Nスタイル』

ノーマルタイプ



『NTスタイル』

ノンタイプ




『NTスタイル』の特徴

- 従来の結束線による鉄筋固定作業が不要です。
- 一瞬で数ヶ所同時に鉄筋固定できます。
- 吹付け圧力にも十分耐えられます。
- 作業が簡単且つ効率的で安全です。
- 鉄筋固定金具(ノンタイ)が鉄筋を面と点で受けている為、鉄筋位置が確保されます。

* D10/D13/D16 鉄筋用
(NT150/NT200/NT300)

材質(SK5)
メッキ処理済み

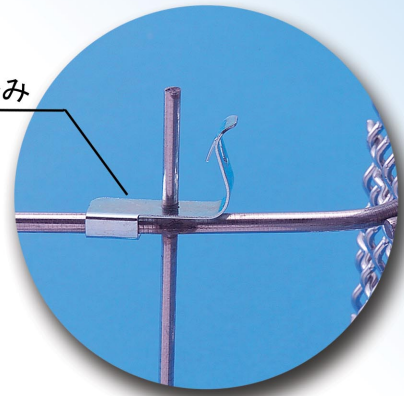

■ 鉄筋施工手順 (ワンタッチ固定)




『NPスタイル』

鉄筋先組みポケット式




■ 組立施工手順 ■




① スターラップと鉄筋を先に組立てます。


② ベストフレーム(NPスタイル)を広げて上から被せます。




③ 鉄筋をネットキーパーの内側に固定し完成です。



■ 組立施工手順 ■

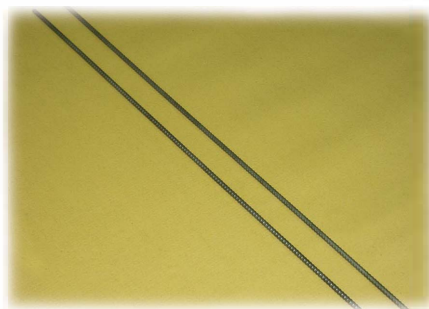

法面現場に下鉄筋を設置します。


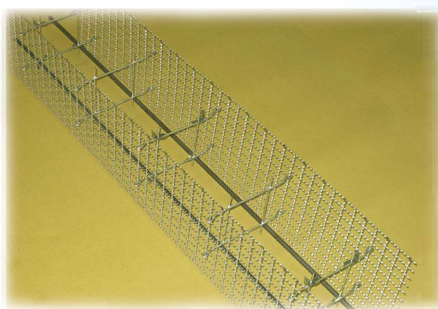


BESTフレームを設置して、下鉄筋を持ち上げフレームに結束します。
(NTスタイルはノンタイにワンタッチ固定)




続いて上鉄筋を結束して設置完了です。
(NTスタイルはノンタイにワンタッチ固定)

■ 規格 ■

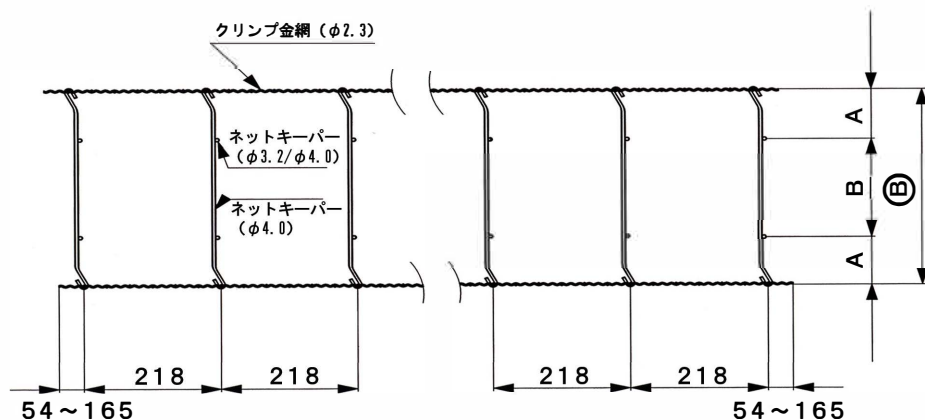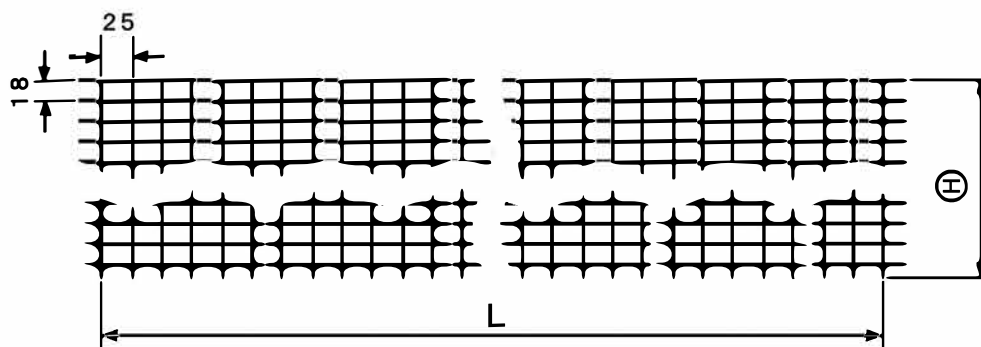

■ ネットキーパー ■

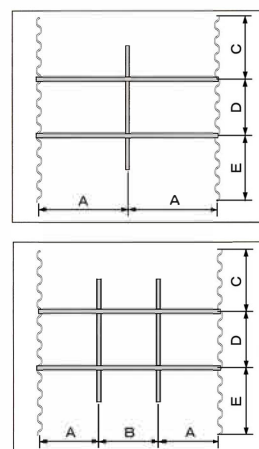

■ 材質 ■

『クリンプ 金網』 JIS G3547 『ネットキーパー』 JIS G3547 『ノンタイ』 JIS G4401

タイプ	③ × ④	A	B	C	D	E	金網径	網目	重量/M (kg)
N(NT)150	150 × 150	75	—	50	46	54	φ 2.3	25 × 18	1.18
N(NT)200	200 × 200	52	96	52	96	52	φ 2.3	25 × 18	1.64
N(NT)300	300 × 300	75	150	75	150	75	φ 2.3	25 × 18	2.37
N400	400 × 400	75	250	94	216	90	φ 2.3	25 × 18	3.25
N500	500 × 500	75	350	95	330	75	φ 2.3	25 × 18	4.06
N600	600 × 600	75	450	95	430	75	φ 2.3	25 × 18	4.85

■ 製造元 ■



株式会社 グリーンエース

〒581-0815

大阪府八尾市宮町6丁目9番49号

TEL (072) 990-2340

FAX (072) 990-2341

E-mail: info@greenace2005.com