


BESTフレーム

NTスタイル

(ワンタッチタイプ)

驚嘆!!

飛躍的に工期短縮!!

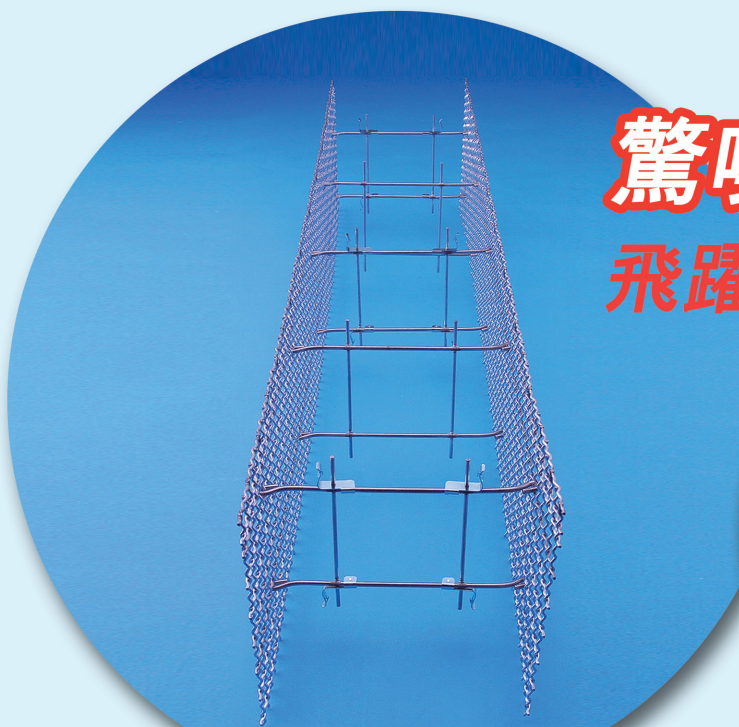

材質(SK5)
メッキ処理済み

『NTスタイル』の特徴

- 従来の結束線による鉄筋固定作業が不要です。
- 一瞬で数ヶ所同時に鉄筋固定できます。
- 吹付け圧力にも十分耐えられます。
- 作業が簡単且つ効率的で安全です。
- 鉄筋固定金具(ノンタイ)が鉄筋を面と点で受けている為、鉄筋位置が確保されます。

* D10/D13/D16 鉄筋用
(NT150/NT200/NT300)


■鉄筋施工手順 (ワンタッチ固定)



BESTフレーム NT（ワンタッチ）スタイルの特性

① 施工時間の短縮

通常のフレームでは鉄筋固定する際には結束線を用いて固定しますが、弊社のBESTフレームNTスタイルでは鉄筋固定用金具（ノンタイ）が付いている為、ワンタッチで簡単に固定出来ます。鉄筋固定時間も飛躍的に短縮されます。

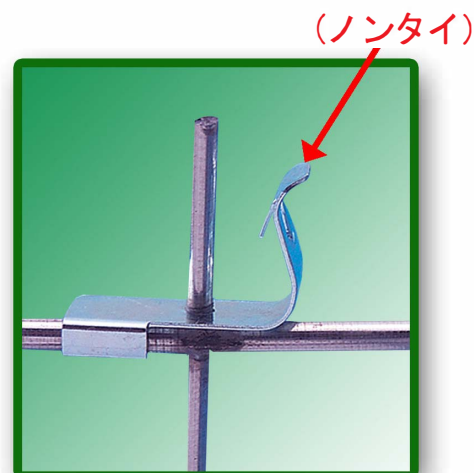


② 危険作業の軽減

上記①により 作業員が結束線とハッカー（結束作業器具）を持たずに鉄筋固定作業が出来る為、両手がふさがる事はありません。突発的な危険にすばやく対応でき、尚且つ法面での作業時間（命綱1本にぶらさがっての危険な工事）を短縮できる為、作業員の高所危険作業を軽減出来ます。

③ 正確な鉄筋固定位置確保と良質な仕上がり

結束線を用いて鉄筋固定する場合、状況によっては正確な鉄筋の位置に固定出来ない場合があります。しかし弊社のNTスタイルの場合、正確な位置でしか固定されないの、様々な状況でも正確な鉄筋固定位置が確保出来ます。その為、正確なかぶりを出しやすくなります。又鉄筋のラインも正確に通る、モルタル吹付け後のフレームの通るも確実なものになります。

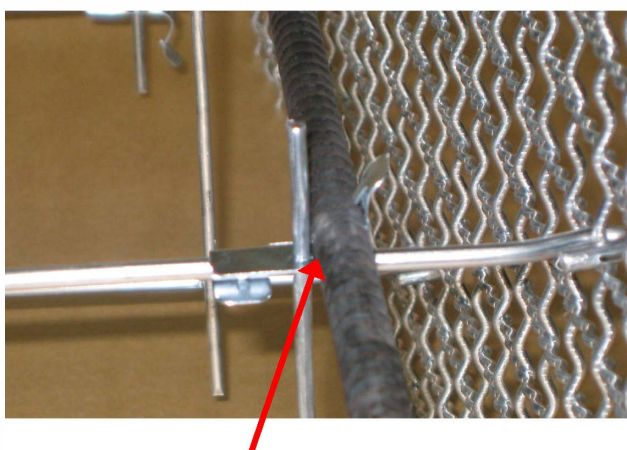

○ 正確な固定位置が確保されている



株式会社 グリーンエース

〒581-0815
大阪府八尾市宮町6丁目9番49号
TEL (072) 990-2340
FAX (072) 990-2341
E-mail: info@greenace2005.com